

*Kompakt, wendig,
stabil und effizient*

P013i

Maximale Effizienz und ein
Höchstmaß an Sicherheit,
Geschwindigkeit und
Produktivität mit unserem
Li-Ion-getriebenen
Niederhubwagen.





Schneller und einfacher Wechsel des Akkupakets, mit sicheren und bedienerfreundlichen Anschlüssen.

Lithium-Ionen-Akkus können überall aufgeladen werden, so dass kein spezieller Ladeplatz erforderlich ist.



Energiegeladen

Ein überlegener 24-V-Akku mit einer Kapazität von 36 Ah, nahezu der doppelten Kapazität vergleichbarer Modelle.

Der leistungsstarke Akku wird in einem praktischen Kassettenformat geliefert. Er ist vollständig versiegelt und leicht zu transportieren. Die Anschlüsse sind geschützt, so dass keine Kurzschlüsse entstehen können.





Schnellladung

Das 12-A-Schnellladegerät ist im Lieferumfang enthalten. Sein Ladestrom übertrifft den normalen Wert von 8 A ähnlicher Niederhubwagen.



Schnelles und einfaches Laden in 2,5 Stunden oder weniger.



Wartungsfreie Lithium-Ionen-Technologie ohne kapazitätsmindernden Memory-Effekt.

Zuverlässige und technisch ausgereifte Batterieanschlüsse.



Felsenfest

Sowohl das Antriebsrad als auch die Lenkrollen sind serienmäßig mit sicherem Fußschutz versehen.



Einfaches Anheben von Paletten an der Längsseite. Serienmäßige Doppelräder an den Gabeln sorgen für geringeren Bodendruck und leichteres und leises Fahren auf unebenen Böden.



Hohe Stabilität durch serienmäßige Lenkrollen mit jeweils 5 Kontaktpunkten.



Die robuste Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm machen auch vor Ladeflächen und Docks nicht halt.

Maximale Wendigkeit


Nur 540 mm breit, aber mit einer Tragfähigkeit von 1,3 Tonnen und einer enormen Hubhöhe von 115 mm.

Der Lenkeinschlag von 195° bietet maximale Wendigkeit auch in den engsten Räumen.

Hohe Fahrgeschwindigkeiten von 4,8 km pro Stunde und Kriechgeschwindigkeit bei senkrecht stehender Deichsel.

Ergonomischer Wippschalter für einfaches Fahren. Separate Schalter für schnelles Heben und Senken. Tastenfeld zur PIN-Eingabe verhindert eine nicht autorisierte Nutzung.

Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrten als Serienausstattung.

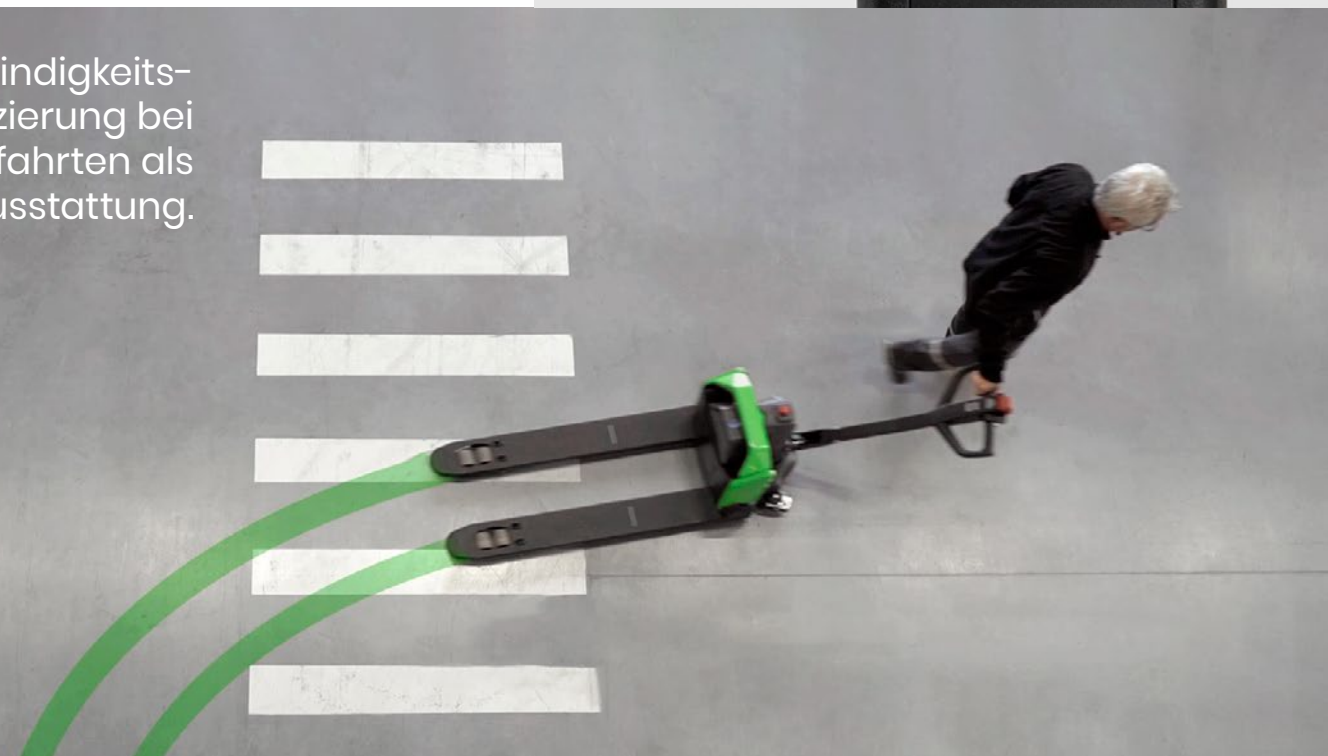

Die nächste Stufe...

Mechanisieren Sie Ihren Materialtransport und steigern Sie Ihre Produktivität.

Der CESAB P013i kombiniert den Komfort eines Elektro-Niederhubwagens mit der Flexibilität und Wendigkeit eines Handhubwagens. Das neue Einstiegsmodell ist die Antwort für das gesamte Einsatzspektrum leichter Elektro-Niederhubwagen. Angetrieben mit Li-Ionen-Technologie, kann er Lasten bis zu 1300 kg bewältigen.



Verwendung

Müheloses Manövrieren



Ergonomisch

Ausgelegt für einfache Bedienung



Kompakt

Perfekt für beengte Umgebungen




Leicht

Ideal bei Böden mit Gewichtsbeschränkung



Autorisiert

Nutzung nach Eingabe des PIN-Codes




Benutzerfreundliche, intuitive Bedienelemente



Leistungsstarke Li-Ionen-Batterie mit 24 V-36 Ah



Einfaches und schnelles Aufladen in 2,5 Stunden



Markierungen an der Gabel erleichtern das Aufnehmen der Palette

Standardausführung des Flurförderzeugs

Wippschalter für Antrieb
Separate Tasten für Heben/Senken
PIN-Code
LCD-Display
Gasdruckfeder unterstützt Deichselarm
Fahrbar bei senkrechtem Deichselarm
Kriechgeschwindigkeit
Automatisches Blockieren an Steigungen
210-mm-Antriebsrad aus Polyurethan
Tandemgabelrollen
Kletterrollen an den Gabelspitzen
Lenkrollen mit integriertem Fußschutz
Zentral positionierter Notausschalter
Lenkgriff-Sicherheitstaste
Hupenschalter
Gekapselte Konstruktion
Fußschutzabdeckung

Spezifikationen

Betriebsgewicht mit Batterie	135 kg
Nenntragfähigkeit	1300 kg
Lastschwerpunkt Abstand	600 mm
Gesamtlänge	1530 mm
Länge bis zur Gabeloberfläche	380 mm
Gesamtbreite	540 mm
Wenderadius	1330 mm
Geschwindigkeit mit/ohne Last	4,6/4,8 km/h
Fahrmotor, Leistung S2 60 min	0,65 kW
Geräuschpegel EN 12053	< 70 dB(A)

Branchenführender Support

Wartung, Service,
Support und Ersatzteile
über unser großes
Netzwerk.

